

IMPIANTO SPRAY LINER

Impianto portatile per il risanamento con spazzola o spray dal dn40 al dn200. Applica a freddo la resina e la stende con l'ausilio di spazzola rotante o spruzzo
Compatto e silenzioso
Sempre pronto all'uso

SPECIFICHE TECNICHE

- Due serbatoi distinti per la conservazione di resina e induritore
- Monitor touch screen per
 - Dare istruzioni di controllo e programmazione
 - Supervisionare i livelli di resina e induritore
 - Monitorare pressione componenti e temperatura
 - Impostare l'allarme sonoro in caso di superamento della soglia minima o massima, del livello del prodotto rimasto, temperatura minima e massima
- visualizzazione
 - % di resina e induritore
 - gr quantità prodotto miscelato
 - Lt livelli dei serbatoi
 - Bar la pressione di resina e induritore
 - C° temperatura interna
- Sensore che rileva costantemente la temperatura interna dell'impianto e la stabilizza



VISITA IL SITO

IMPIANTO SPRAY LINER

FUNZIONAMENTO

Pulire la tubazione

Il risanamento va eseguito a ritroso

Impostare le proporzioni di resina e induritore nel touch screen.

Una coppia di cavi collegati all'impianto effettuano il pompaggio di resina e di induritore

Applicare più strati di resina a seconda del diametro e della condizione della tubazione.

Pulire la spazzola tramite centrifugazione per alcuni minuti

Stesura di ogni strato da effettuarsi dopo l'asciugatura del precedenti

Possibilità di abbinare l'impianto al cavo flessibile con la spazzola rotante per distribuire uniformemente la resina nelle pareti dello scarico.



APPLICAZIONI

- Colonne con allacci
- Braghe, connessioni T, Y
- Curve (anche a 90°)
- Tubi piscine
- Tutti gli allacciamenti ivi innestati

VISITA IL SITO



3META

L'esperienza con le migliori attrezzature

RESINA E INDURITORE


Resina poliureica con indurente
Aderisce perfettamente su qualsiasi tipo di supporto: tubazioni in ghisa,
piombo, fibrocemento, vetroresina, PVC ecc..



SPAZZOLE

Spazzola rotante per una stesura uniforme della resina su tubazioni da dn40mm a 220 mm

[VISITA IL SITO](#)

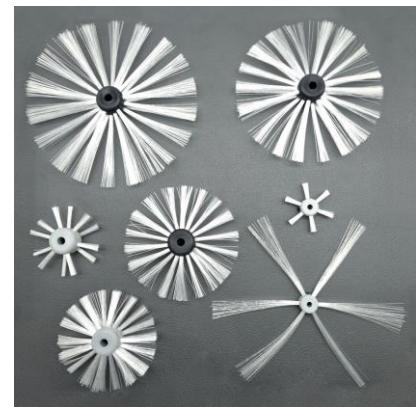

CAVO FLESSIBILE

Cavo flessibile completo di asta filettata e tubo aria dal dn 4mm al 12 mm

[VISITA IL SITO](#)

